

Video Ochrona

Obudowy

VHU-260/12 V

Obudowa wodoodporna (260 mm),
z grzałką i termostatem, 12 V DC

Art-Nr. 79467






Właściwości

Obudowa wodoodporna do małych kamer
Zintegrowana głowica do regulacji nachylenia
Do mocowania na ścianie i suficie
Dla kamer z zasilaniem 12 V DC, 24 V AC
Izolowane mocowanie kamery

Wejście dla 4 kabli
Prowadzenie kabli w obudowie
Grzałka 12 V
Klasa ochrony: IP66/67

Specyfikacja

Maksymalna długość instalowanych kamer	260 mm
Wejście dla kabli	M25 x 1.5 mm z 4 wejściami dla kabli o różnych średnicach
Grzałka	24 V AC/DC z termostatem, 7 W
Obudowa	Aluminium i plastik
Osłona przeciwsłoneczna	Tak
Klasa ochrony	IP 66/67
Kolor	RAL 9016 (obudowa) RAL 7035 (front oraz tył) RAL 7037 (pierścień mocujący)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Patrz rysunek w załączeniu
Waga	1.4 kg

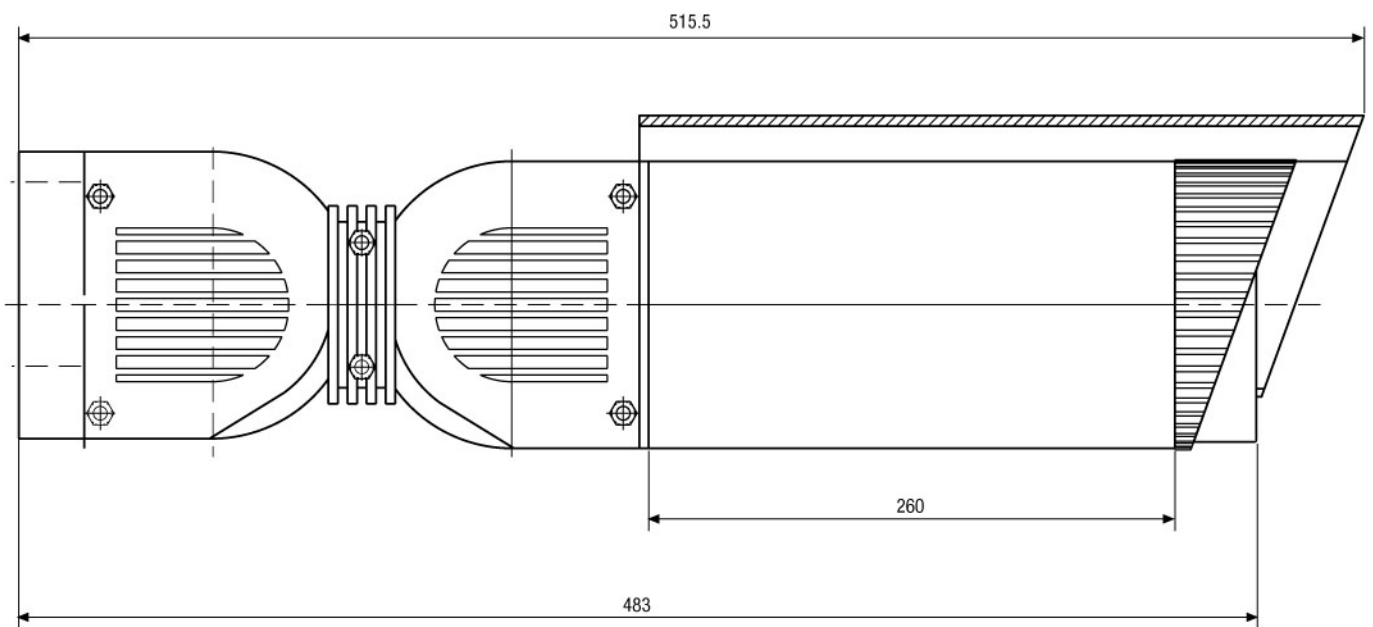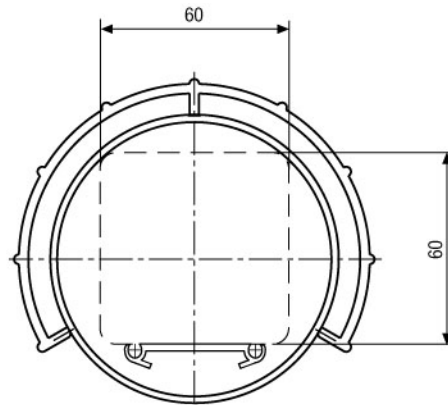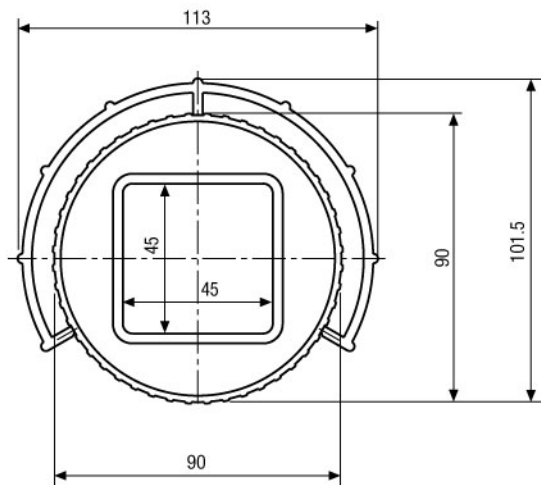

Maße/Dimensions: mm

Oficjalny Dystrybutor
w Polsce

NSyTech[®]
Nowe Systemy i Technologie

NSyTech Sp. z o.o.
00-367 Warszawa Ul. Kopernika 3
Tel: (22) 8287907 8287908
Fax: (22) 8287909
<http://www.nsytech.pl>
e-mail: nsytech@nsytech.pl

